

COMPACTADOR DE SOLO DE TAMBOR ÚNICO

JCB 116D

JCB



PESO DE
OPERAÇÃO

11.680 – 12.150 kg

POTÊNCIA
DO MOTOR

114 hp / 85 kW

FORÇA
CENTRÍFUGA

256/147 kN

POTÊNCIA, DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE.

O compactador de solo JCB 116D alcança máximo desempenho de compactação pela combinação do elevado peso dianteiro e do poderoso sistema de vibração dinâmica.



CONSTRUÍDO PARA EFICIÊNCIA

O motor 444 da JCB gera torque máximo a apenas 1.300 rpm. Isso torna o 116D extremamente eficiente, emitindo ruído significativamente baixo, de apenas 104 dB.

Com 28 mm de espessura, o revestimento do tambor inclui anéis de reforço adicionais de 10 mm em ambos os lados. Isso aumenta incrivelmente a massa vibrante e a durabilidade.



QUALIDADE, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE.

Todos os compactadores de solo JCB 116D passam por um rigoroso teste de duas horas antes da entrega. Isso garante que o equipamento estará pronto para uso desde o primeiro momento, sem qualquer complicação.



CONSTRUÍDO PARA DURAR

A estrutura e as vigas resistentes foram projetadas usando técnicas avançadas da FEA para proporcionar longa vida útil em termos de durabilidade estrutural. A junta central é livre de manutenção.

CONFORTO E FACILIDADE DE USO.

Os coxins de borracha resistentes reduzem a vibração na plataforma do operador, e os baixos níveis de ruído garantem a operação da máquina sem fadiga.




FÁCIL DE USAR

O trabalho dos operadores se torna ainda mais rápido graças aos controles intuitivos, fáceis de usar e ergonomicamente posicionados.



FACILIDADE DE MANUTENÇÃO.

O JCB 116D foi projetado para fácil manutenção. Todas as verificações diárias podem ser executadas no nível do solo e em um único lado da máquina.

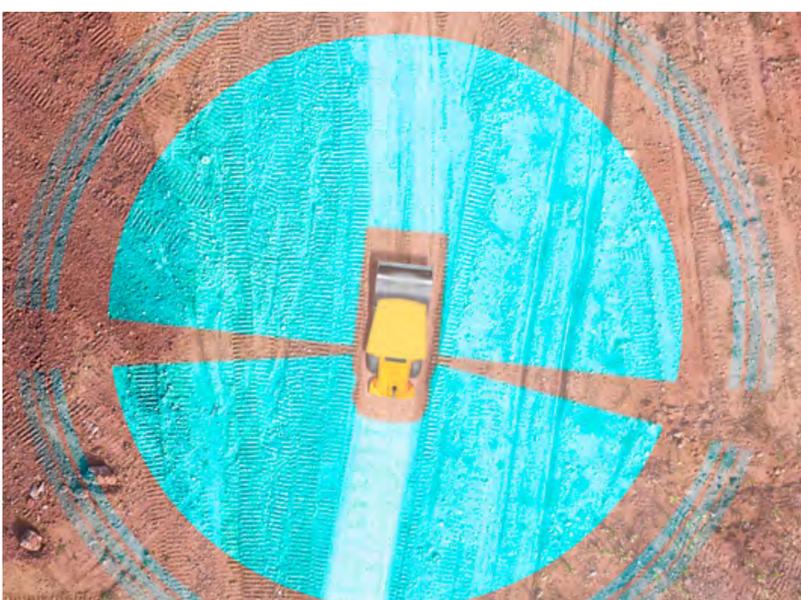

TRABALHO MAIS SEGURO

Visibilidade dianteira e traseira da máquina líder da categoria, que ajuda o operador a manter o controle total do equipamento e trabalhar sem preocupação.


TELEMETRIA **LIVELINK.**

O JCB LiveLink é um inovador sistema de telemetria com o qual você pode monitorar e gerenciar suas máquinas remotamente pela internet em um notebook, tablet ou smartphone.



TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE

Monitore o desempenho de suas máquinas em tempo real e desfrute de produtividade, manutenção e segurança melhores.

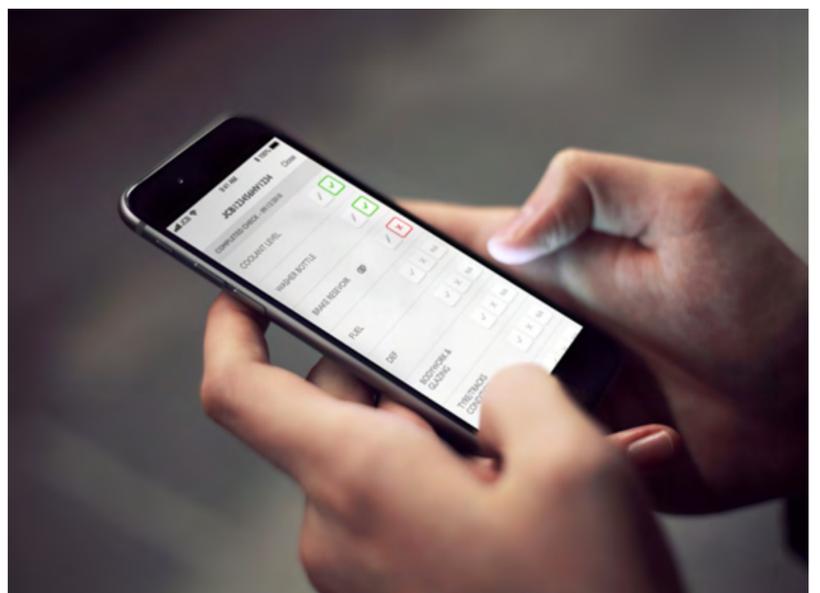

COMPACTADOR DE SOLO DE TAMBOR ÚNICO

JCB 116D



ESPECIFICAÇÃO.

MODELO	JCB 116D
Peso de operação	11.680 – 12.150 kg
Carga linear estática	32,1 – 34,2 kg/cm
Potência do motor	114 hp / 85 kW
Espessura do revestimento do tambor	28 + 10 mm
Força centrífuga	256/147 kN
Capacidade de subida em rampa	55%



RECURSOS PADRÃO.

- Motor com injeção mecânica JCB T3
- Coxins pré-carregados no tambor
- Junta central livre de manutenção
- Controle automático de vibração
- Excitador de eixo único com contrapesos móveis
- Modos de tração (trabalho/deslocamento/subida/kit de revestimento PD)
- Função de reboque
- 2 frequências, 2 amplitudes
- Estação de serviço hidráulica centralizada



**FACILIDADE EM UM
MUNDO COMPLICADO.**

DESCUBRA MAIS

**SOLICITE UMA
COTAÇÃO**

JCB

www.jcb.com

